



产品尺寸:



型号: E. M12. TA. 005. ST. 1LN
芯数

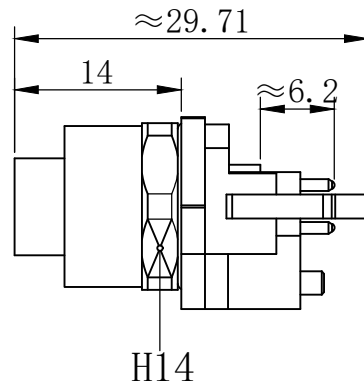


型号: E. M12. ZA. 005. 1AN. Q0
芯数

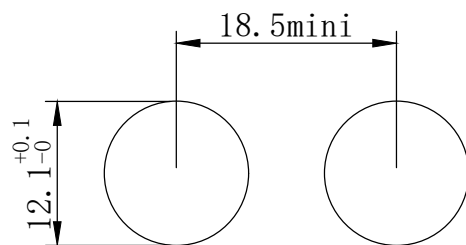


面板开口尺寸

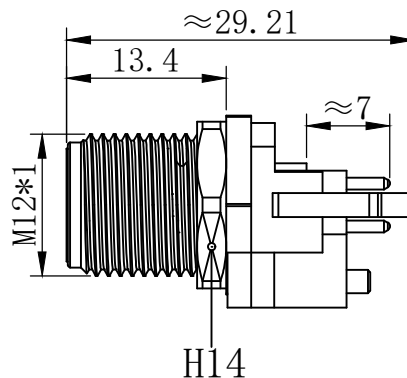

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接端排序图



母针芯焊接端
焊接端排序图

- 外壳材料: 铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料: PA66
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: >5000次
- 防护等级: (插入时) IP67
- 工作温度: -25℃~+85℃
- 震动: 10~2000HZ, 15g
- 冲击: 100g, 6ms
- 耐盐雾: 144h
- 绝缘电阻: >100MΩ
- 接触电阻: 6mΩ
- 额定电流: 4A
- 针芯数量: 5Pin
- 针芯规格: φ1.0