


产品尺寸:


型号: 02.FHG.3K.008.CLA62ZN

定位键 芯数 线夹

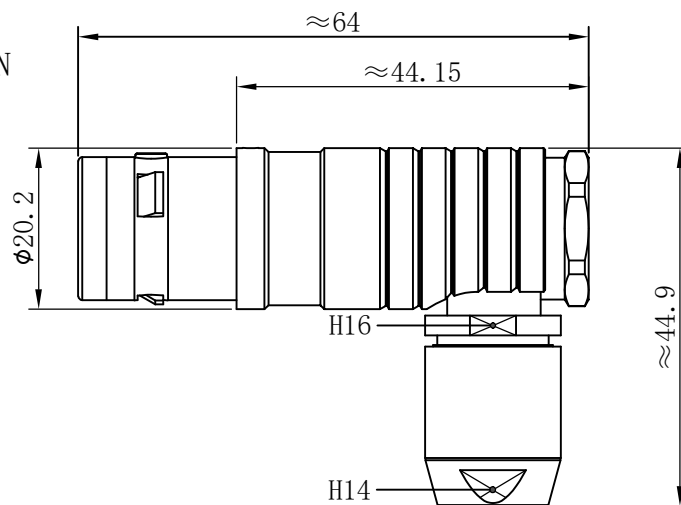


型号: EBG.3K.008.CLL

定位键 芯数

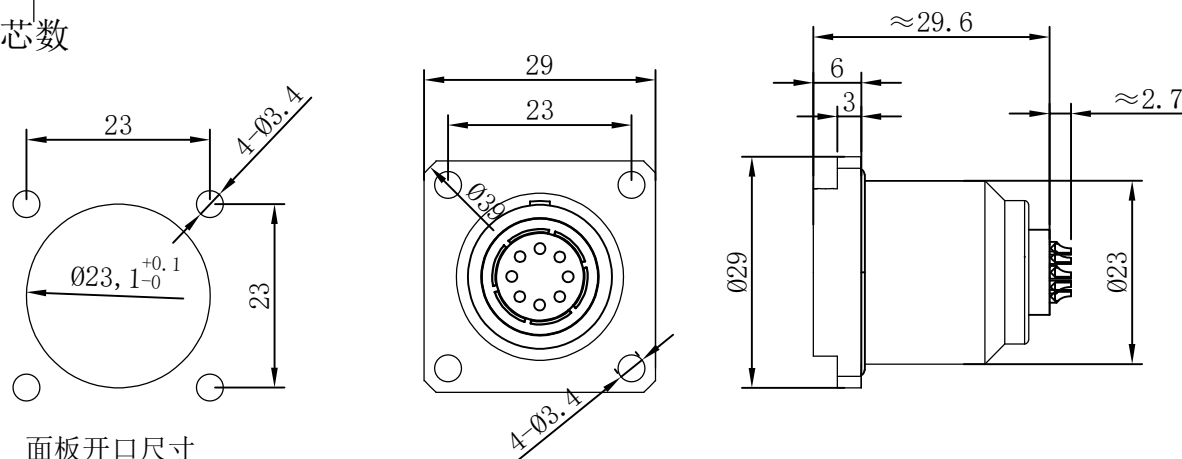


面板开口尺寸

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料: 铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料: PEEK
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: >5000次
- 防护等级: (插合时) IP68
- 工作温度: -40°C ~ +150°C
- 震 动: 10~2000HZ, 15g
- 冲 击: 100g, 6ms
- 耐 盐 雾: 144h
- 绝缘电阻: >5000MΩ
- 接触电阻: 5mΩ
- 额定电流: 12A
- 针芯数量: 8Pin
- 针芯规格: Ø1.3
- 插头适配线径: 4.0-6.0