


产品尺寸:

型号:FVG. 2HW. 006. TA92ZN


定位键 芯数 线夹

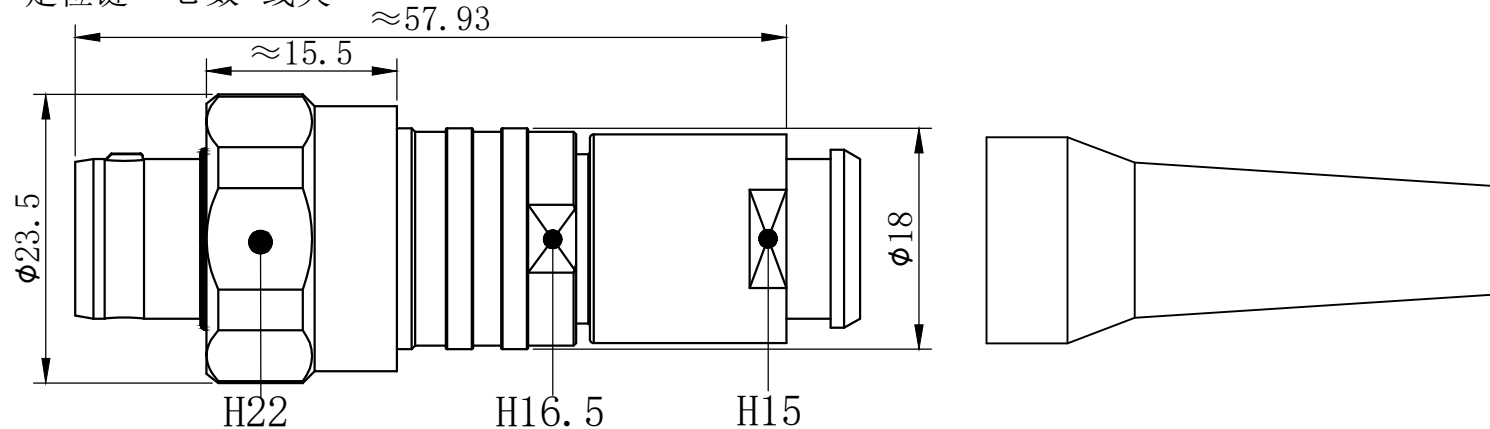


型号:HVG. 2HW. 006. TL

定位键 芯数


25.5mini

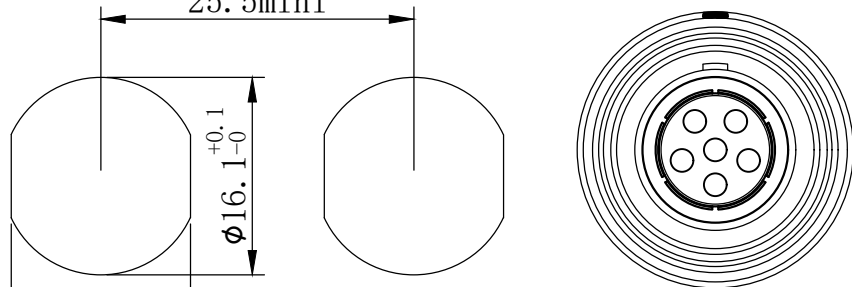


面板开口尺寸

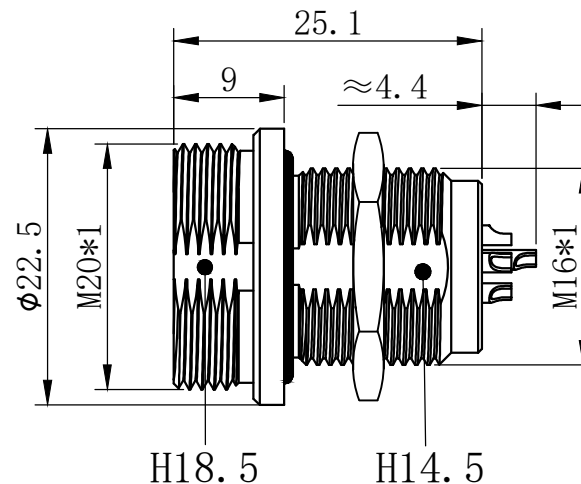

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料: 不锈钢
- 护套: 黑色TPU
- 绝缘材料: PPS
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: >5000 次
- 防护等级: (插合时) IP68
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 耐盐雾: 500h
- 绝缘电阻: $>5000\text{M}\Omega$
- 接触电阻: $5\text{m}\Omega$
- 额定电流: 11A
- 针芯数量: 6Pin
- 针芯规格: $\phi 1.3$
- 插头适配线径: $6.0-12.0$