


产品尺寸:




型号:FVG. 2HW. 008. TA92ZN

定位销 芯数 线夹


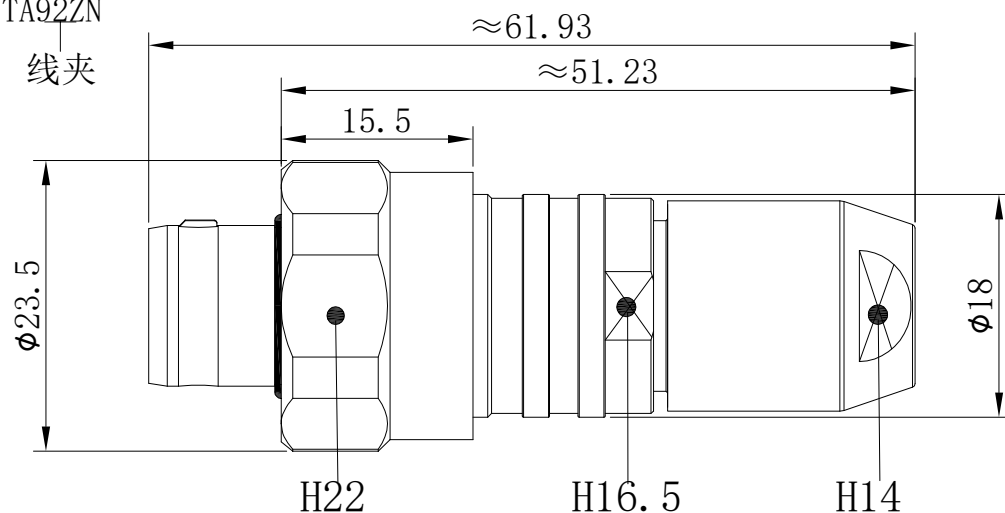


型号:HVG. 2HW. 008. TL

定位销 芯数

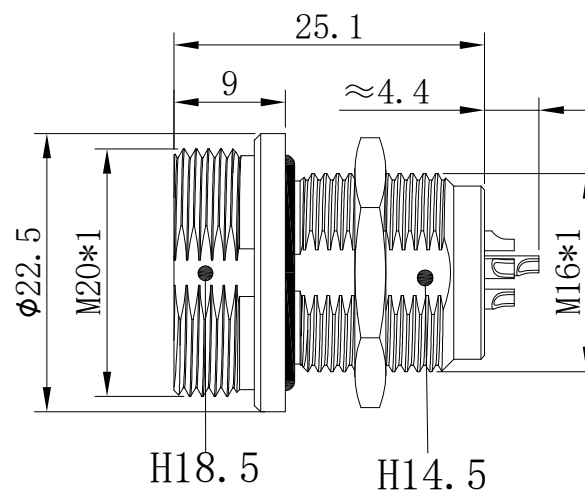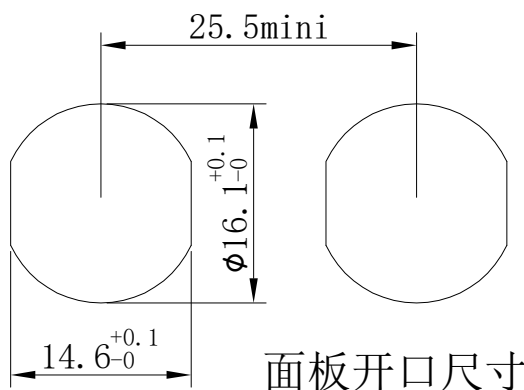

焊接端视图:



- 外壳材料:316不锈钢
- 绝缘材料:PPS
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数: >5000 次
- 防护等级:(插合时) IP68
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 耐盐雾:500h
- 绝缘电阻: $>5000\text{M}\Omega$
- 接触电阻: $6\text{m}\Omega$
- 额定电流:9A
- 针芯数量:8Pin
- 针芯规格: $\phi 0.9$
- 插头适配线径:6.0-12.0