


产品尺寸:


型号:FVG. 3HW. 002. TA152M

定位键 芯数 线夹


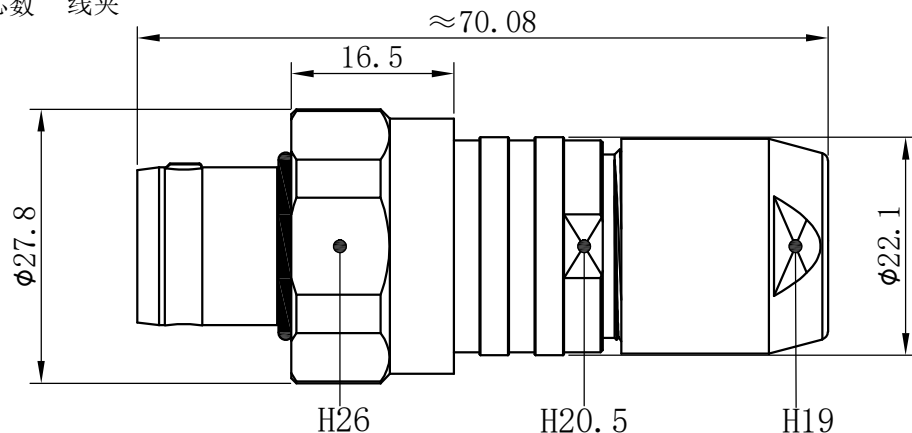


型号:HVG. 3HW. 002. TL


30mini

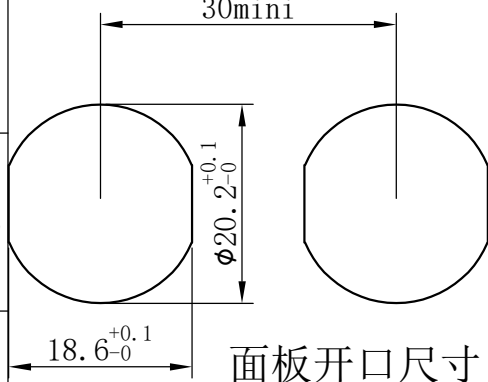


面板开口尺寸

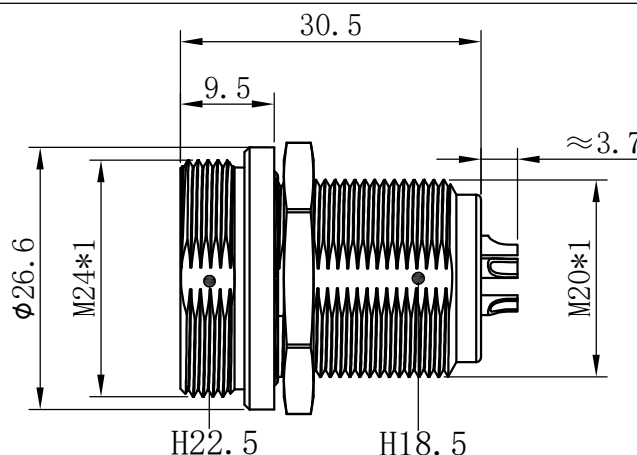

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料:不锈钢316
- 绝缘材料:PPS
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数: > 5000次
- 防护等级: (插合时) IP68
- 工作温度: -40℃ ~ +150℃
- 相对湿度: 60℃时, 93±2%
- 耐盐雾: 500h
- 绝缘电阻: > 5000MΩ
- 接触电阻: 4.5mΩ
- 额定电流: 30A
- 针芯数量: 2Pin
- 针芯规格: φ3.0
- 插头适配线径: 8.0-15.0