


产品尺寸:


型号: FVG. 3HW. 012. TA120M

定位键 芯数 线夹


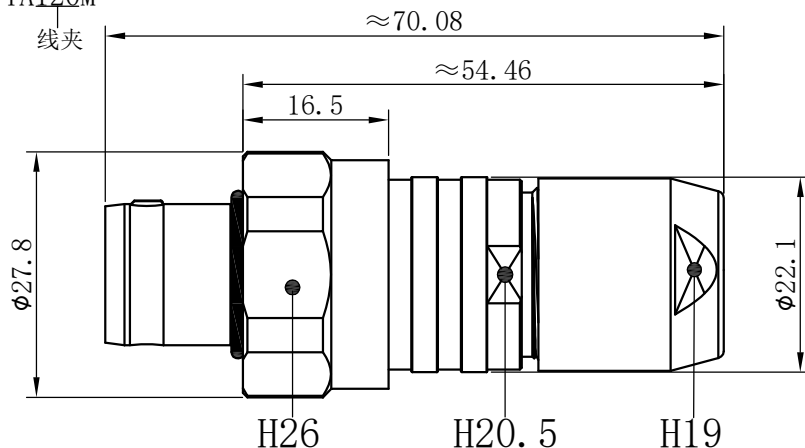


型号: HVG. 3HW. 012. TL


定位键 芯数

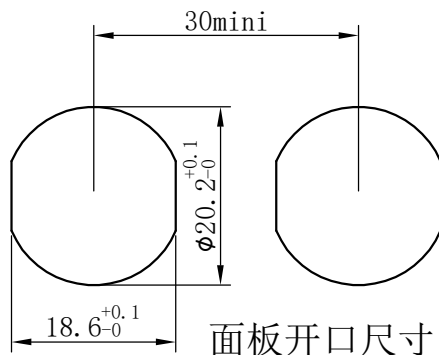


面板开口尺寸

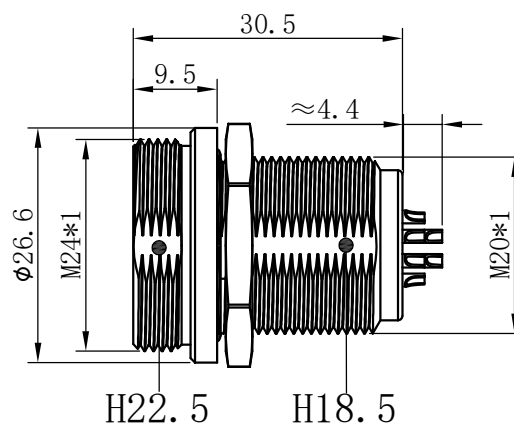

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料: 不锈钢316
- 绝缘材料: PPS
- 针芯材料: 铜合金镀金
- 插拔次数: > 5000次
- 防护等级: (插合时) IP68
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 耐盐雾: 500h
- 绝缘电阻: $> 5000\text{M}\Omega$
- 接触电阻: $6\text{m}\Omega$
- 额定电流: 8A
- 针芯数量: 12Pin
- 针芯规格: $\phi 0.9$
- 插头适配线径: 8.0-15.0