
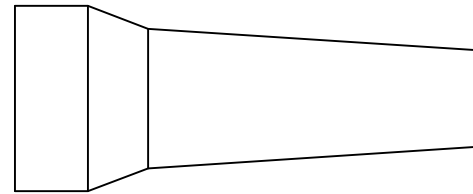


产品尺寸:

型号:02.FGG.1T.002.CA62ZN



定位键 芯数 线夹

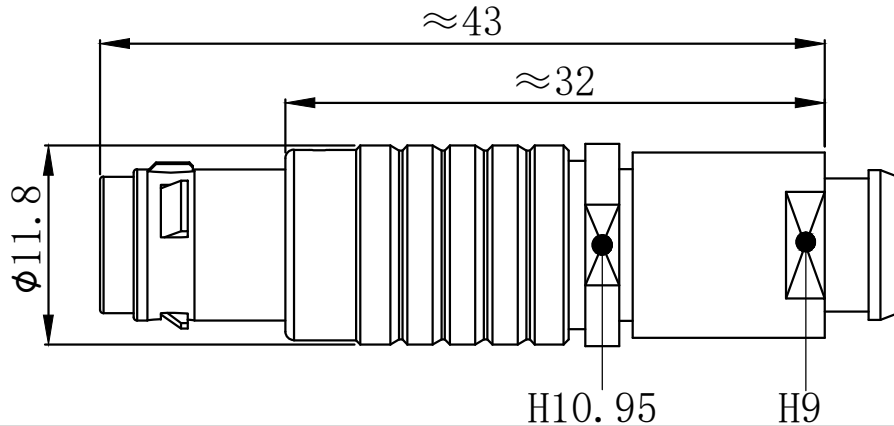


型号:EGG.1T.002.CL

定位销 芯数


18.5mini

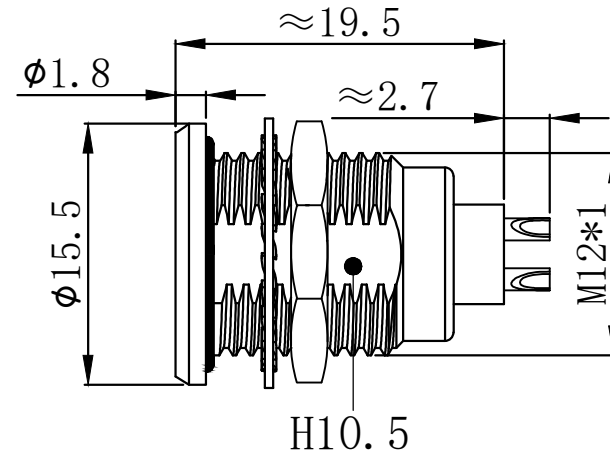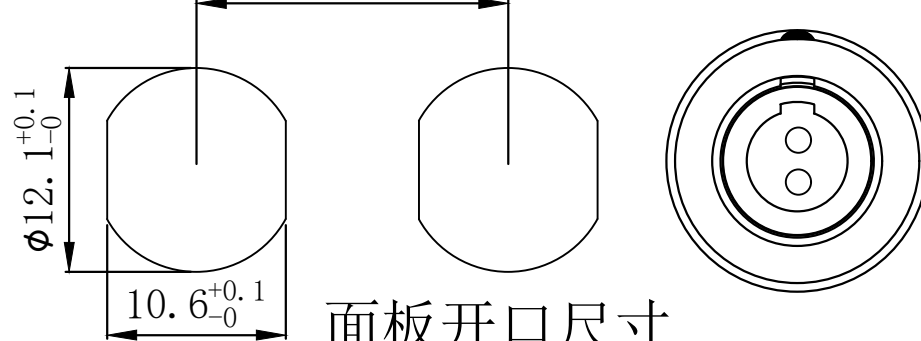

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料:铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料:PPS
- 护套:黑色TPU
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数: >5000 次
- 防护等级:(插合时)IP68
- 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: 60°C 时, $93 \pm 2\%$
- 震动: $10 \sim 2000\text{HZ}$, 15g
- 冲击:100g, 6ms
- 耐盐雾:144h
- 绝缘电阻: $>5000\text{M}\Omega$
- 接触电阻: $5\text{m}\Omega$
- 额定电流:13A
- 针芯数量:2Pin
- 针芯规格: $\phi 1.3$
- 插头适配线径:4.0-7.0