
HVK® precise and reliable 深圳市鸿万科电子有限公司


http://www.hwkcnt.com

产品尺寸:

型号:H.02.FGG.4B.214.CA156M.50


定位键 芯数 线夹

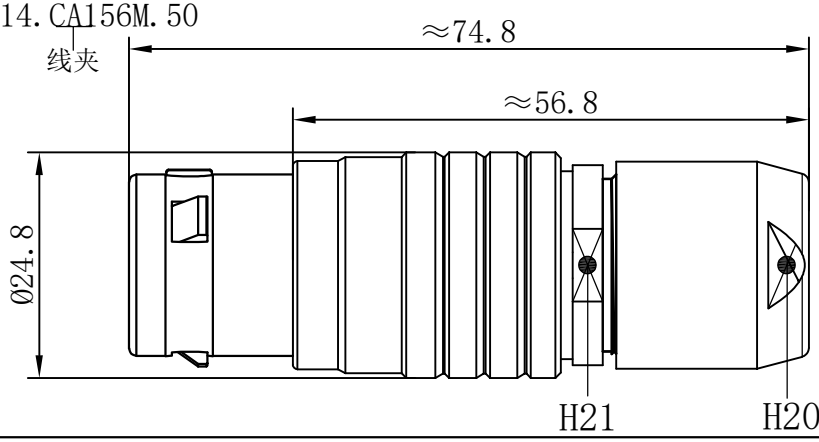

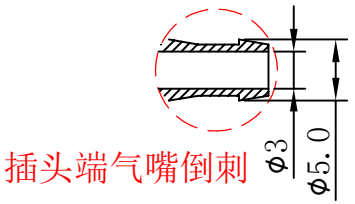



型号:H.EGG.4B.214.CL.50

定位键 芯数

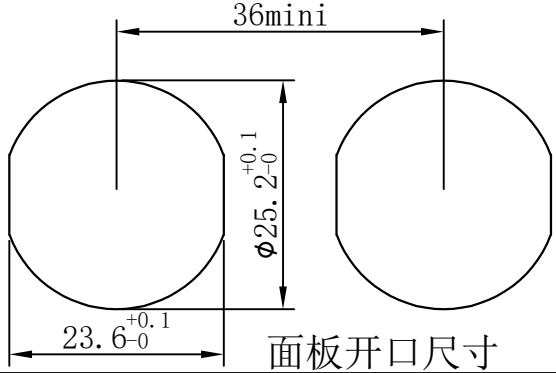


面板开口尺寸




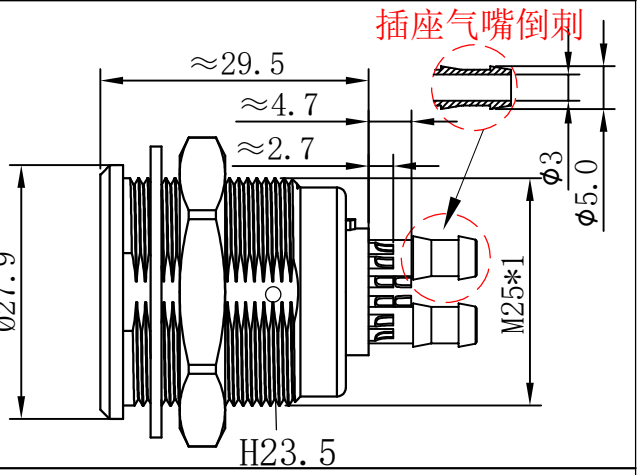

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料:铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料:PPS
- 插孔材料:铜合金镀金
- 插拔次数:＞5000次
- 防护等级:(插合时)IP50
- 工作温度:-40℃～+150℃
- 震　　动:10~2000HZ,15g
- 冲　　击:100g，6ms
- 耐 盐 雾:144h
- 绝缘电阻:＞5000MΩ
- 接触电阻:8mΩ
- 额定电流:1.0A
- 针芯数量:14Pin
- 针芯规格:φ0.7
- 气嘴芯数:2Pin
- 气管规格:4*6
- 最大工作压强:6bar
- 插头适配线径:13.0-15.0