
HVK® precise and reliable 深圳市鸿万科电子有限公司
http://www.hwkcnt.com
TEL:0755-29966905/21380305

产品尺寸:


型号:02.FGG.3B.2D08.CA120ZN

定位键 芯数 线夹

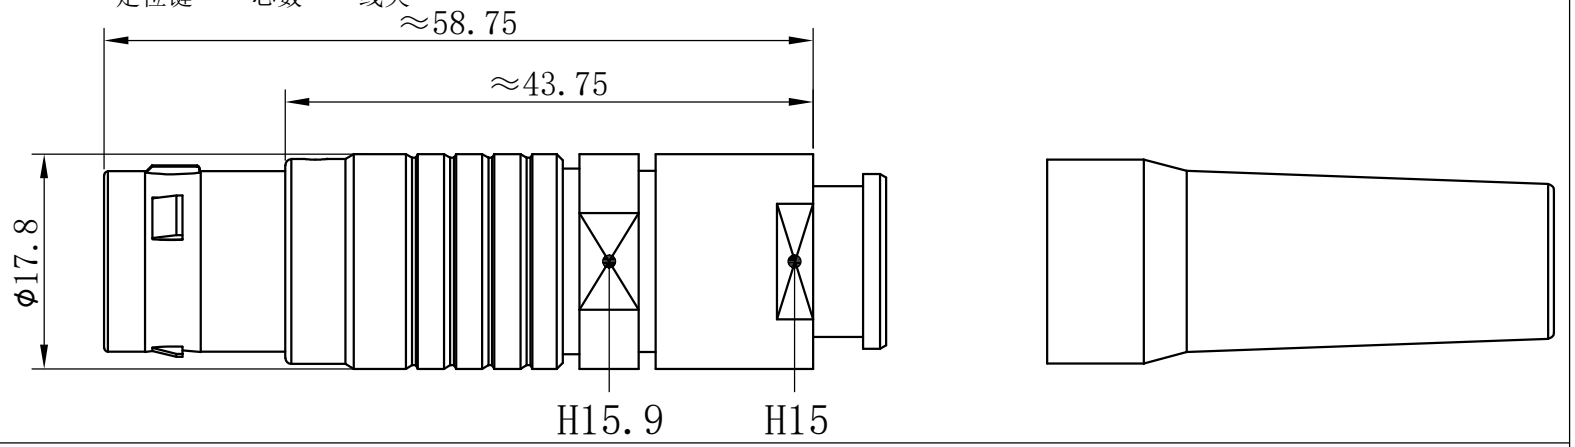


型号:EGG.3B.2D08.CL


定位键 芯数

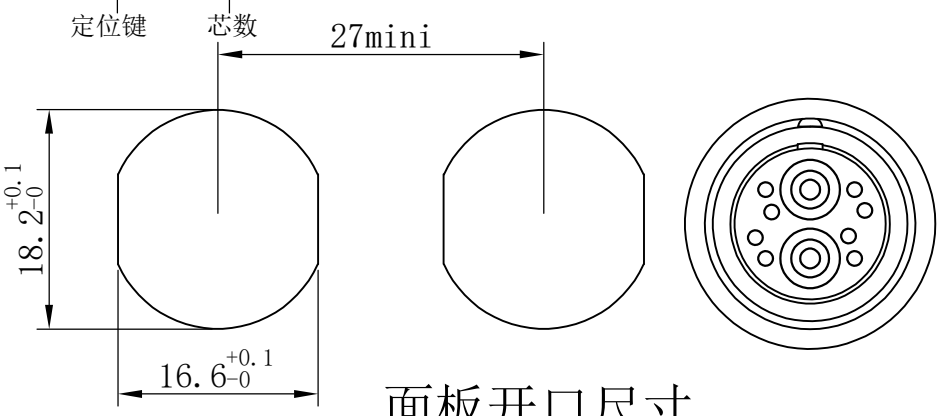


面板开口尺寸

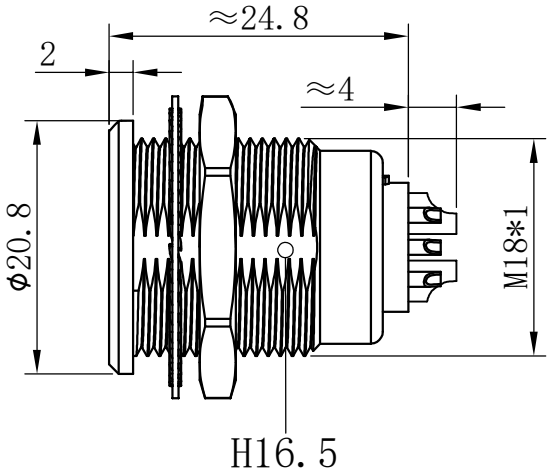

焊接端视图:



公针芯焊接端
焊接排序图



母针芯焊接端
焊接排序图

- 外壳材料:铜合金镀珍珠铬
- 绝缘材料:PPS
- 护　　套:黑色TPU
- 针芯材料:铜合金镀金
- 插拔次数:＞5000次
- 防护等级:(插合时)IP50
- 工作温度:-40℃～+150℃
- 相对湿度:60℃时，93±2%
- 震　　动:10~2000HZ,15g
- 冲　　击:100g，6ms
- 耐 盐 雾:144h
- 绝缘电阻:＞5000MΩ
- 大针接触电阻:4.5mΩ
- 大针额定电流:35A
- 小针接触电阻:8mΩ
- 小针额定电流:7A
- 大针芯数量:2Pin
- 大针芯规格:φ3.5
- 小针芯数量:8Pin
- 小针芯规格:φ0.7
- 适配线径:6.0-12.0