



产品尺寸:


型号: 02.FGG.3K.2D06.CA92ZN

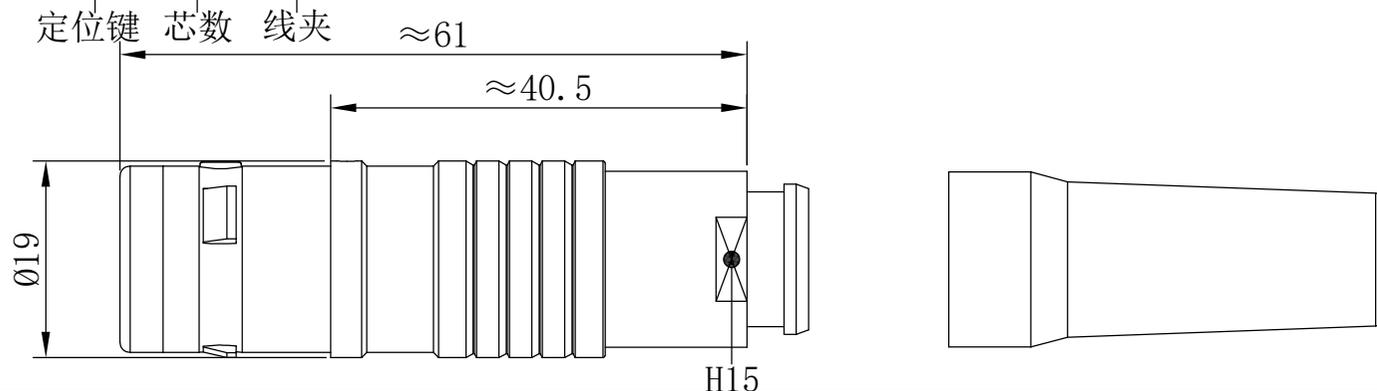

型号: EEG.3K.2D06.CN

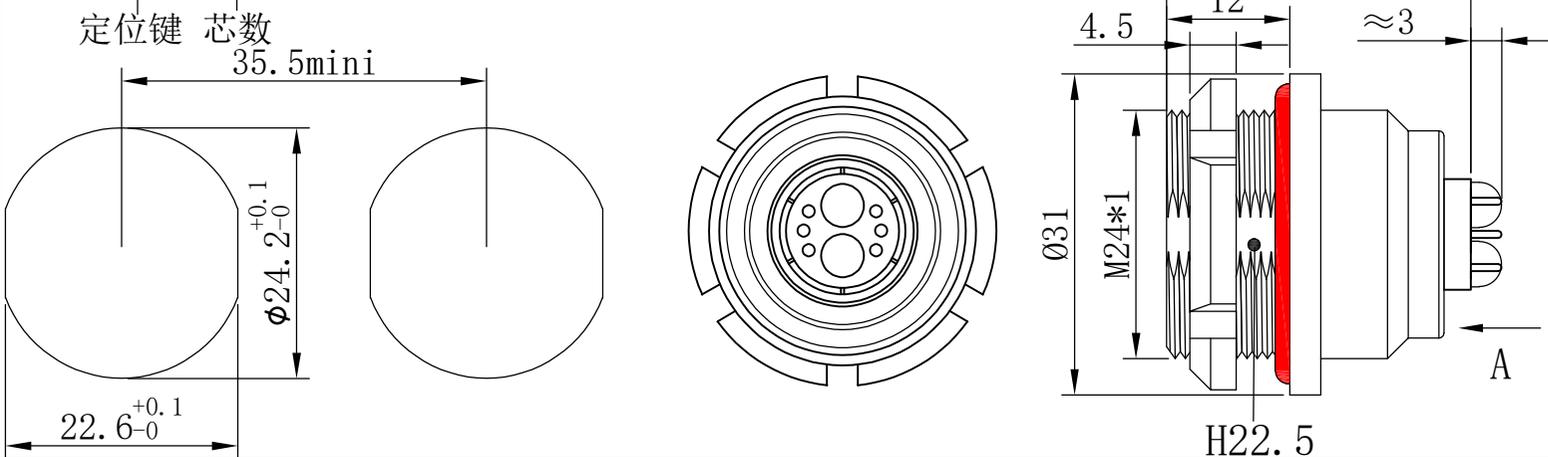

焊接端视图:

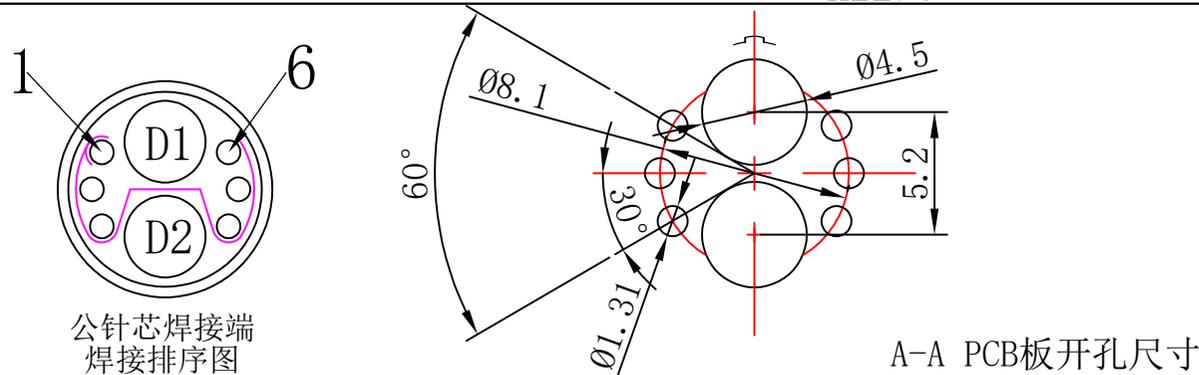

外壳材料: 铜合金镀珍珠铬

绝缘材料: PPS

护 套: 黑色TPU

针芯材料: 铜合金镀金

插拔次数: >5000次

防护等级: (插合时) IP68

工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$

震 动: 10~2000HZ, 15g

冲 击: 100g, 6ms

耐 盐 雾: 144h

绝缘电阻: >5000M Ω

· 大针接触电阻: 4.5m Ω

· 大针额定电流: 35A

· 大针芯数量: 2Pin

· 大针芯规格: $\varnothing 3.5$

· 小针接触电阻: 6m Ω

· 小针额定电流: 7A

· 小针芯数量: 6Pin

· 小针芯规格: $\varnothing 0.9$

· 插头适配线径: 7.0~9.0